

DT-CuSn6

Zvárací drôt pre medené zliatiny

Špecifikácia

EN ISO 24373:
AWS-A5.7:

S Cu 5180P (CuSn6P)
ER CuSn-A

Použitie

Zváranie medených, medeno-zinkových legovaní,
mosadze, medeno-zinkových-olovených zliatin
ako aj naváranie na liatine

MIG: odporúčané	TIG: odporúčané	GAS: vhodné
--------------------	--------------------	----------------

Chemické zloženie drôtu %


Cu : 93,8 Sn: 6,00 P: 0,20

Mechanické hodnoty čistéh Zvarového kovu

Medza klzu v ťahu (Rp0,2) 150 N/mm²
 Pevnosť v ťahu (Rm) 300 N/mm²
 Ťažnosť (A)(Lo=5do) 27 %
 Tvrdosť podľa Brinell 90

Certifikácia

Ochranný plyn /polarita

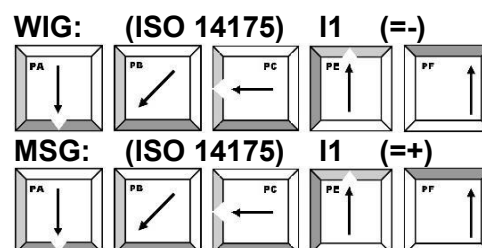

Základný materiál

Balenie

MIG: cievky D100 / D200 / K 200 / K 300
 TIG: kartón á 10kg